

Uszczelka drzwiowa ASTRO QUAD SEAL



Odporność ogniowa: 30 lub 60 min.
 4 uszczelki w jednej.
 Uszczelki dostępne w wymiarach: 2.1 m
 Wszystkie uszczelki wyposażone są w taśmę samoprzylepną

Cztery uszczelki w jednym!

Wkład pęczniący pod wpływem ognia
 Izolacja akustyczna
 Izolacja Termiczna
 Dymoszczelność

Wszystkie uszczelki dostarczane są z samoprzylepną taśmą w celu ułatwienia montażu.

Dostępność

Kod produktu	Wymiary	Kolor
AF1004QWHT	10mm	Biały
AF1504QBLK	15mm	Czarny
AF1504QBRN	15mm	Brązowy
AF1504QWHT	15mm	Biały
AF2004QBLK	20mm	Czarny
AF2004QBRN	20mm	Brązowy
AF2004QWHT	20mm	Biały
AF2504QBLK	25mm	Czarny
AF2504QBRN	25mm	Brązowy
AF2504QWHT	25mm	Biały
AF3004QBLK	30mm	Czarny
AF3004QBRN	30mm	Brązowy
AF3004QWHT	30mm	Biały


Aby zamówić podaj: Ilość / Nazwa / Szerokość / Wysokość

Pakowanie

10mm - 50 szt. w opakowaniu
 15mm - 25 szt. w opakowaniu
 20mm - 25 szt. w opakowaniu
 25mm - 25 szt. w opakowaniu
 30mm - 25 szt. w opakowaniu

Pęczniące uszczelki drzwiowe ASTRO STRIP

ASTRO STRIP

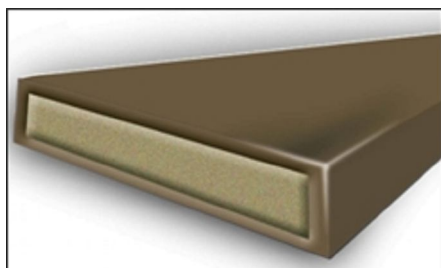


Odporność ogniowa: 30 lub 60 min.
 Szeroka gama rozmiarów
 12 kolorów
 Uszczelki dostępne w wymiarach: 2x2.1 m i 1x1.05 m
 Wszystkie uszczelki wyposażone są w taśmę samoprzylepną

Dostępność

Kod produktu	Typ	Odporność ogniowa	Wymiary	Długość
AF1004 FO	pęczniejca	30 min	10mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF1504 FO	pęczniejca	30 min	15mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2004 FO	pęczniejca	60 min	20mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2504 FO	pęczniejca	60 min	25mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF3004 FO	pęczniejca	60 min	30mm x 4mm	2.1m/1.05m

Aby zamówić podaj: Ilość / Nazwa / Szerokość / Wysokość

ASTRO STRIP FS

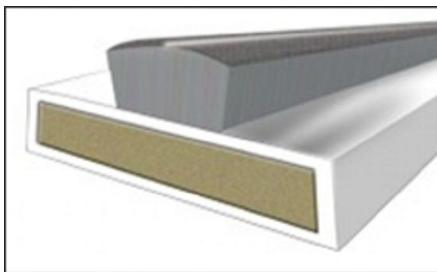


Wyposażona w szczotkę nylonową
 Odporność ogniowa: 30 lub 60 min
 Ognioszczelna, dymoszczelna
 Szeroka gama rozmiarów
 12 kolorów
 Skuteczna bariera przed ogniem i dymem
 Uszczelki dostępne w wymiarach: 2x2.1m i 1x1.05m

Dostępność

Kod produktu	Odporność ogniowa	Wymiary	Długość
AF1004 FS	30 min	10mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF1504 FS	30 min	15mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2004 FS	60 min	20mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2504 FS	60 min	25mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF3004 FS	60 min	30mm x 4mm	2.1m/1.05m

Aby zamówić podaj: Ilość / Nazwa / Szerokość / Wysokość

ASTRO STRIP SB

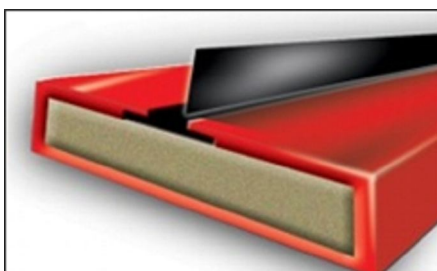


Odporność ogniowa: 30 lub 60 min.
 Szeroka gama rozmiarów
 12 kolorów
 Uszczelki dostępne w wymiarach: 2x2.1m i 1x1.05m
 Wszystkie uszczelki wyposażone są w taśmę samoprzylepną

Dostępność

Kod produktu	Odporność ogniowa	Wymiary	Długość
AF1004 SB	30 min	10mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF1504 SB	30 min	15mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2004 SB	60 min	20mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2504 SB	60 min	25mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF3004 SB	60 min	30mm x 4mm	2.1m/1.05m

Aby zamówić podaj: Ilość / Nazwa / Szerokość / Wysokość

ASTRO STRIP TB

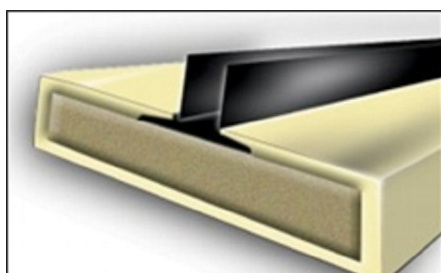

Odporność ogniowa: 30 lub 60 min.
 Szeroka gama rozmiarów
 12 kolorów
 Uszczelki dostępne w wymiarach: 2x2.1 m i 1x1.05m
 Wszystkie uszczelki wyposażone są w taśmę samoprzylepną

Dostępność

Kod produktu	Odporność ogniowa	Wymiary	Długość
AF1004 TB	30 min	10mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF1504 TB	30 min	15mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2004 TB	60 min	20mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF2504 TB	60 min	25mm x 4mm	2.1m/1.05m
AF3004 TB	60 min	30mm x 4mm	2.1m/1.05m

Aby zamówić podaj: Ilość / Nazwa / Szerokość / Wysokość

Pęczniejące kratki wentylacyjne ASTRO FIRE GRILLE



Odporność ogniowa: 30 lub 60 min.
 Szeroka gama rozmiarów
 Swobodny przepływ powietrza
 Maksymalny wymiar kombinacji: 1500 x 1000mm.
 Maksymalny wymiar pojedynczej kratki: 600mm2.
 Okrągłe kratki (60 min.) dostępne w średnicach:
 100, 125, 150, 200, 225, 250, 300, 350, 400.

Opis

Kratki wentylacyjne ASTRO GRILLE pęczniejąc tworzą szczelną barierę przez 30 lub 60 min zapobiegając przepływowi ognia oraz gazów.

Przepływ powietrza


80 % przepływu powietrza

Do kalkulacji przyjęto wymiar: 300 x 300mm.

Uwaga: Do wyliczenia przyjęto, że każdy element kratki jest wyrobem ASTROFLAME.

Zabrania się używania zamienników np. maskownicy.

Typowe kombinacje

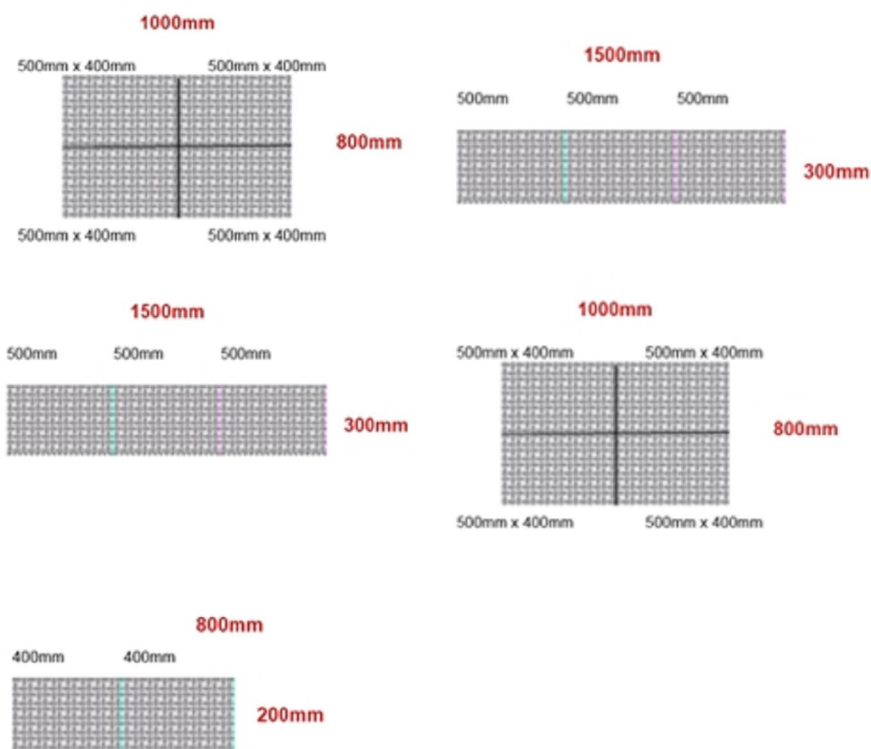


Dostępność

	100	150	200	225	250	300	350	400	450	500	550	600
100	80cm ²	120cm ²	160cm ²	180cm ²	200cm ²	240cm ²	280cm ²	320cm ²	360cm ²	400cm ²	440cm ²	480cm ²
150		180cm ²	240cm ²	270cm ²	300cm ²	360cm ²	420cm ²	480cm ²	540cm ²	600cm ²	660cm ²	720cm ²
200			320cm ²	360cm ²	400cm ²	480cm ²	560cm ²	640cm ²	720cm ²	800cm ²	880cm ²	960cm ²
225				405cm ²	450cm ²	540cm ²	630cm ²	720cm ²	810cm ²	900cm ²	990cm ²	1080cm ²
250					500cm ²	600cm ²	700cm ²	800cm ²	900cm ²	1000cm ²	1100cm ²	1200cm ²
300						720cm ²	840cm ²	960cm ²	1080cm ²	1200cm ²	1320cm ²	1440cm ²
350							980cm ²	1120cm ²	1260cm ²	1400cm ²	1540cm ²	1680cm ²
400								1280cm ²	1440cm ²	1600cm ²	1760cm ²	1920cm ²
450									1620cm ²	1800cm ²	1980cm ²	2160cm ²
500										2000cm ²	2200cm ²	2400cm ²
550											2420cm ²	2640cm ²
600												2880cm ²

Aby zamówić podaj: Ilość / Nazwa / Szerokość / Wysokość

Taśma pęczniająca

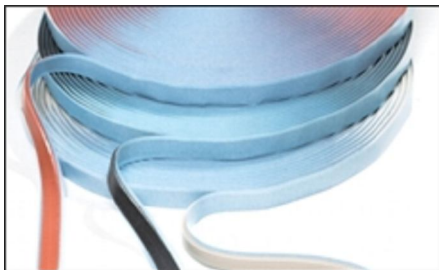

Odporność ogniowa: 30 min.
Kolory: Biały, czarny, czerwony
Używane do uszczelnienia łączeń między drewnem i szkłem
Materiał: elastyczny polimer
Dostarczane w rolkach daje użytkownikowi wysoką wydajność

Dostępność

Kod produktu	Kolor	Wymiary
AFIT12B	Brązowy	12mm x 3mm x 15mtr
AFIT12W	Biały	12mm x 3mm x 15mtr
AFIT12BLK	Czarny	12mm x 3mm x 15mtr

