

OPIS PRODUKTU

Podobna do uszczelki ASTRO ASP, uszczelka **ASTRO ASP/TF SEAL** z podwójnym piórem zaprojektowana idealnie do pomieszczeń czystych, eliminuje konieczność osobnego montowania uszczelek dymowych. Zaprojektowana w celu wyeliminowania nachodzących na siebie elementów okuć drzwiowych. Doskonała sprężalność i odchylenie pozwalające na użycie mniejszej siły zamykania. Wyposażona w mocną taśmę samoprzylepną.

ZASTOSOWANIE

- Min / Max szczelina od 3mm do 5,5mm
- Właściwości akustyczne i dymoszczelne testowane na drzwiach pożarowych
- Indeks Redukcji Hałasu Rw 39dB
- Odpowiednia do nowych lub modernizowanych instalacji
- Uszczelki są szybkie i proste w montażu

SPOSÓB MONTAŻU

Dźwięko i dymoszczelna, samoprzylepna uszczelka wytłaczana z PVC. Do montażu w narożnikach frezowanych framug, pojedynczych lub podwójnych drzwi z zawiasami oraz w oknach, wyposażona w mocną taśmę samoprzylepną.

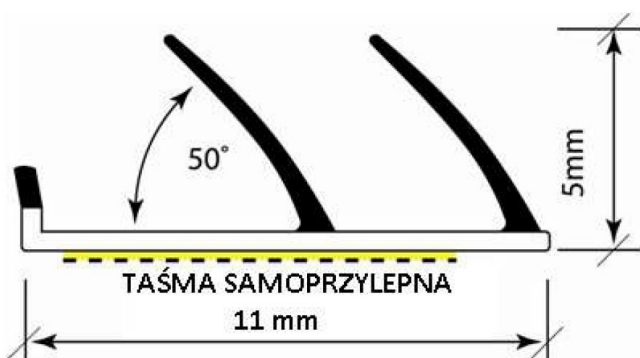
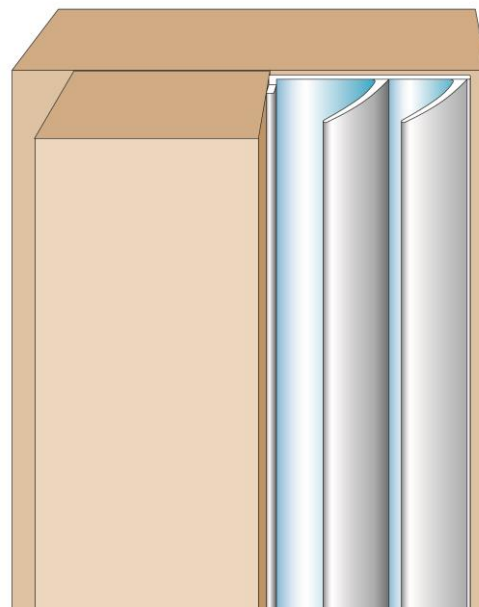


TABELA DOSTĘPNOŚCI

Artykuł nr	Długość	Kolor
AFASPTF/WHT	2100 mm	biały
AFASPTF/BRN	2100 mm	brązowy
AFASPTF/BLK	2100 mm	czarny

ZGODNOŚĆ

Badania ogniowe zgodnie z normą **BS476 paragraf 22**, **BS EN 1634-4**.

ASTRO ASP/TF SEAL produkowane są w UE, spełniają najwyższe standardy jakości zgodnie z normą **EN ISO 9001:2000**.

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w warunkach suchych i chłodnych; w temperaturze od +5°C do +25°C.